

JOTUN Industri OPTIMAL

Produktbeskrivelse

Type

Akrylbaseret, vandfortyndbar maling.

Egenskaber og fordele

Giver en dækkende og vandafvisende overflade med meget god glans- og farvestabilitet. Tørre hurtig og kan håndteres, når vandet er fordampet. JOTUN Industri Optimal i system med JOTUN Industri Opaque Primer giver det bedste underlag for viderebehandling med DEMIDEKK Ultimate. Anbefalet behandling giver meget lange vedligeholdelsesintervaller.

Anvendelsesområde

Udviklet til industriel påføring.

Underlag

Underlaget skal være ueksponeret, rent og tørt.

Produktdata

Emballagestørrelser	20 l spand (base 18 l) eller færdigfarver i 1000 liter container.		
Fås i følgende baser	Hvid-, A-, B-, C-, oxydrød, okker- og gul base. Baser skal tones i Jotun Multicolor.		
Kulører	5 standardfarver.		
Glansgrad	20-30		
Generisk type	Ren akrylat.		
Tørstof	40	± 2	volumen%
Litervægt	1,25		kg/l
pH værdi	8		
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.		

Påføringsinformation

Bemærk

Produktet er beregnet til industriel påføring. Omrøres godt før brug.

Påføringsmetoder

Industriel påføring med påførings-/malermaskine.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør	Minimum	40 µm
Tør	Maksimum	70 µm

Grunder og mellemstrygning skal tilsammen have en teoretisk tørfilmtykkelse på min. 100 µm.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet	4 - 6	m ² /l
-----------	-------	-------------------

Fortynder

Vand

Fortynding

Kan fortyndes med vand 0-30%. Mængden, som påføres, justeres ved fortynding.

Rengøring af maleværktøj

Maskiner og udstyr rengøres med vand.

Tørretider

Ved brug af tørzoner og/eller IR-rør: 4-10 min. Tørretiden afhænger af temperatur, luftfugtighed og vindhastighed i tørrezone. Tilpasses anlægget.

Brugsanvisning

Behandling efter montering

Skader og endetræ grundes umiddelbart med VISIR Oljegrunding vådt-i-vådt. Topstrøg med DEMIDEKK Ultimate anbefales påført inden for to år, min. 100 µm våt filmtykkelse. Træværket skal være rent inden videre behandling. Senere vedligeholdelse udføres med: DEMIDEKK Ultimate.

Bemærk

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for vejledning og testkørsel.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

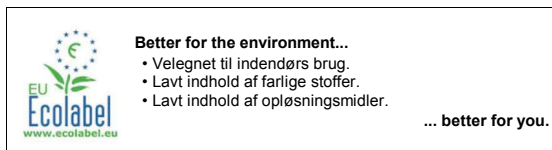

NOR/7/1

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.